```
REPORT   BOMR50     SITE 17        ASSEMBLY PARTS LIST          REQUESTER AUTO GEN       04-01-82   PAGE     1/2
NCR CORPORATION * E-M AUGSBURG    * * *   N C R          P R O P R I E T A R Y *    ©NCR 1982

TITLE: CABLE-FLAT HOT.DR.BOARD (8LPI)  CLASS: 6441            * *                       * *
DRAWING NO:                       REQUESTED REV:
PART LIST NO: 017-0006641         REV:  C  ENGR. RELEASE NO: 1733327

ITEM REQD SIZE PART NUMBER        PART DESCRIPTION              ER NO.   REMARKS
 001 0147   A  006-1090777        CABLE-RIBBON (16 COND.)AWG28  1733175
                                      MASS IN CM
 002 0001   A  008-0010272        CONNECTOR-MULTIP.WIRE 16 POS.  1733175
 003 0001   A  008-0010270        CONNECTOR-MULT.W.RECEPT.10POLE 1733175
 004 0008   A  008-0010314        TERMINAL-WIRE 4,8X0,8 AWG24-20 1733175
 005 0001   A  006-1080669        DIODE-LIGHT EMITTING (GRN)     1733175
 007 0011   A  006-4780005        TUBING-INSULATING              1733175
                                      MASS IN CM
 008 0007   A  006-4780013        TUBING-INSULATING              1733175
                                      MASS IN CM


                             * *  END OF REPORT  * *
```

DRAHT NR WIRE NO	CODIERTE DRAHT NR CODED WIRE NO	ANFANG START		ENDE FINISH	
		ANSCHLUSSPUNKT TERMINAL	ISOLIERSCHLAUCH TUBING	ANSCHLUSSPUNKT TERMINAL	ISOLIERSCHLAUCH TUBING
1	#3 JG-AY	J112 -1		S710 - 1a	
2	JG-AY	-2		-1	
3	JG-AY	-3		-1b	
4	JG-C	-4		CR702-ANODE	A3B 1-6
5	JG-C	-5		-KATHODE	A3B 1-6
6	JG-JG	-6		J503 -1	
7	JG-JG	-7		-2	
8	JG-JG	-8		-3	
9	JG-JG	-9		-4	
10	JG-JG	-10		-5	
11	JG-JG	-11		-6	
12	JG-AY	-12		S701 -1b	
13	JG-AY	-13		-1	
14	JG-AY	-14		S700 -1a	
15	JG-AY	-15		-1	
16	JG-AY	-16		-1b	

BEM./NOTE #4

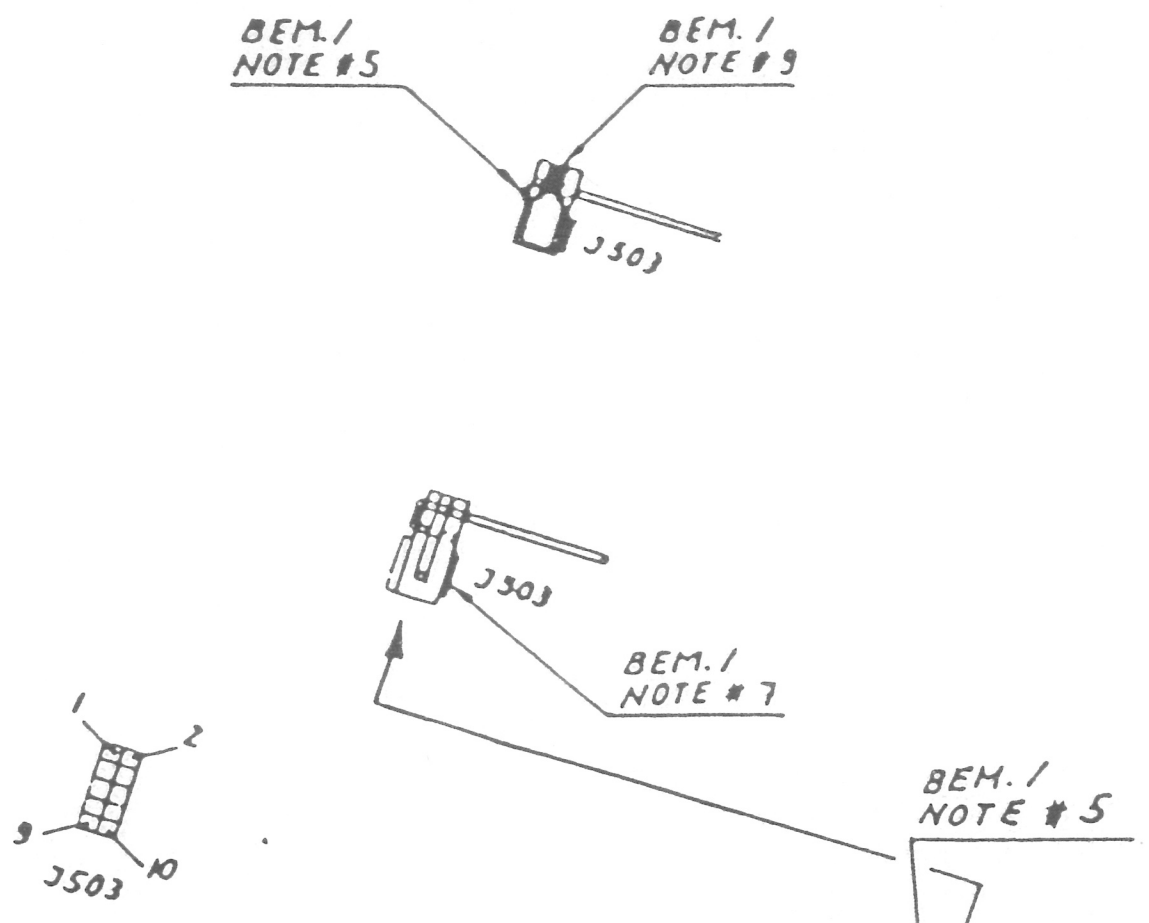
BEM./NOTE #5
BEM./NOTE #9
J503
J503
BEM./NOTE #7
1
2
9
10
J503

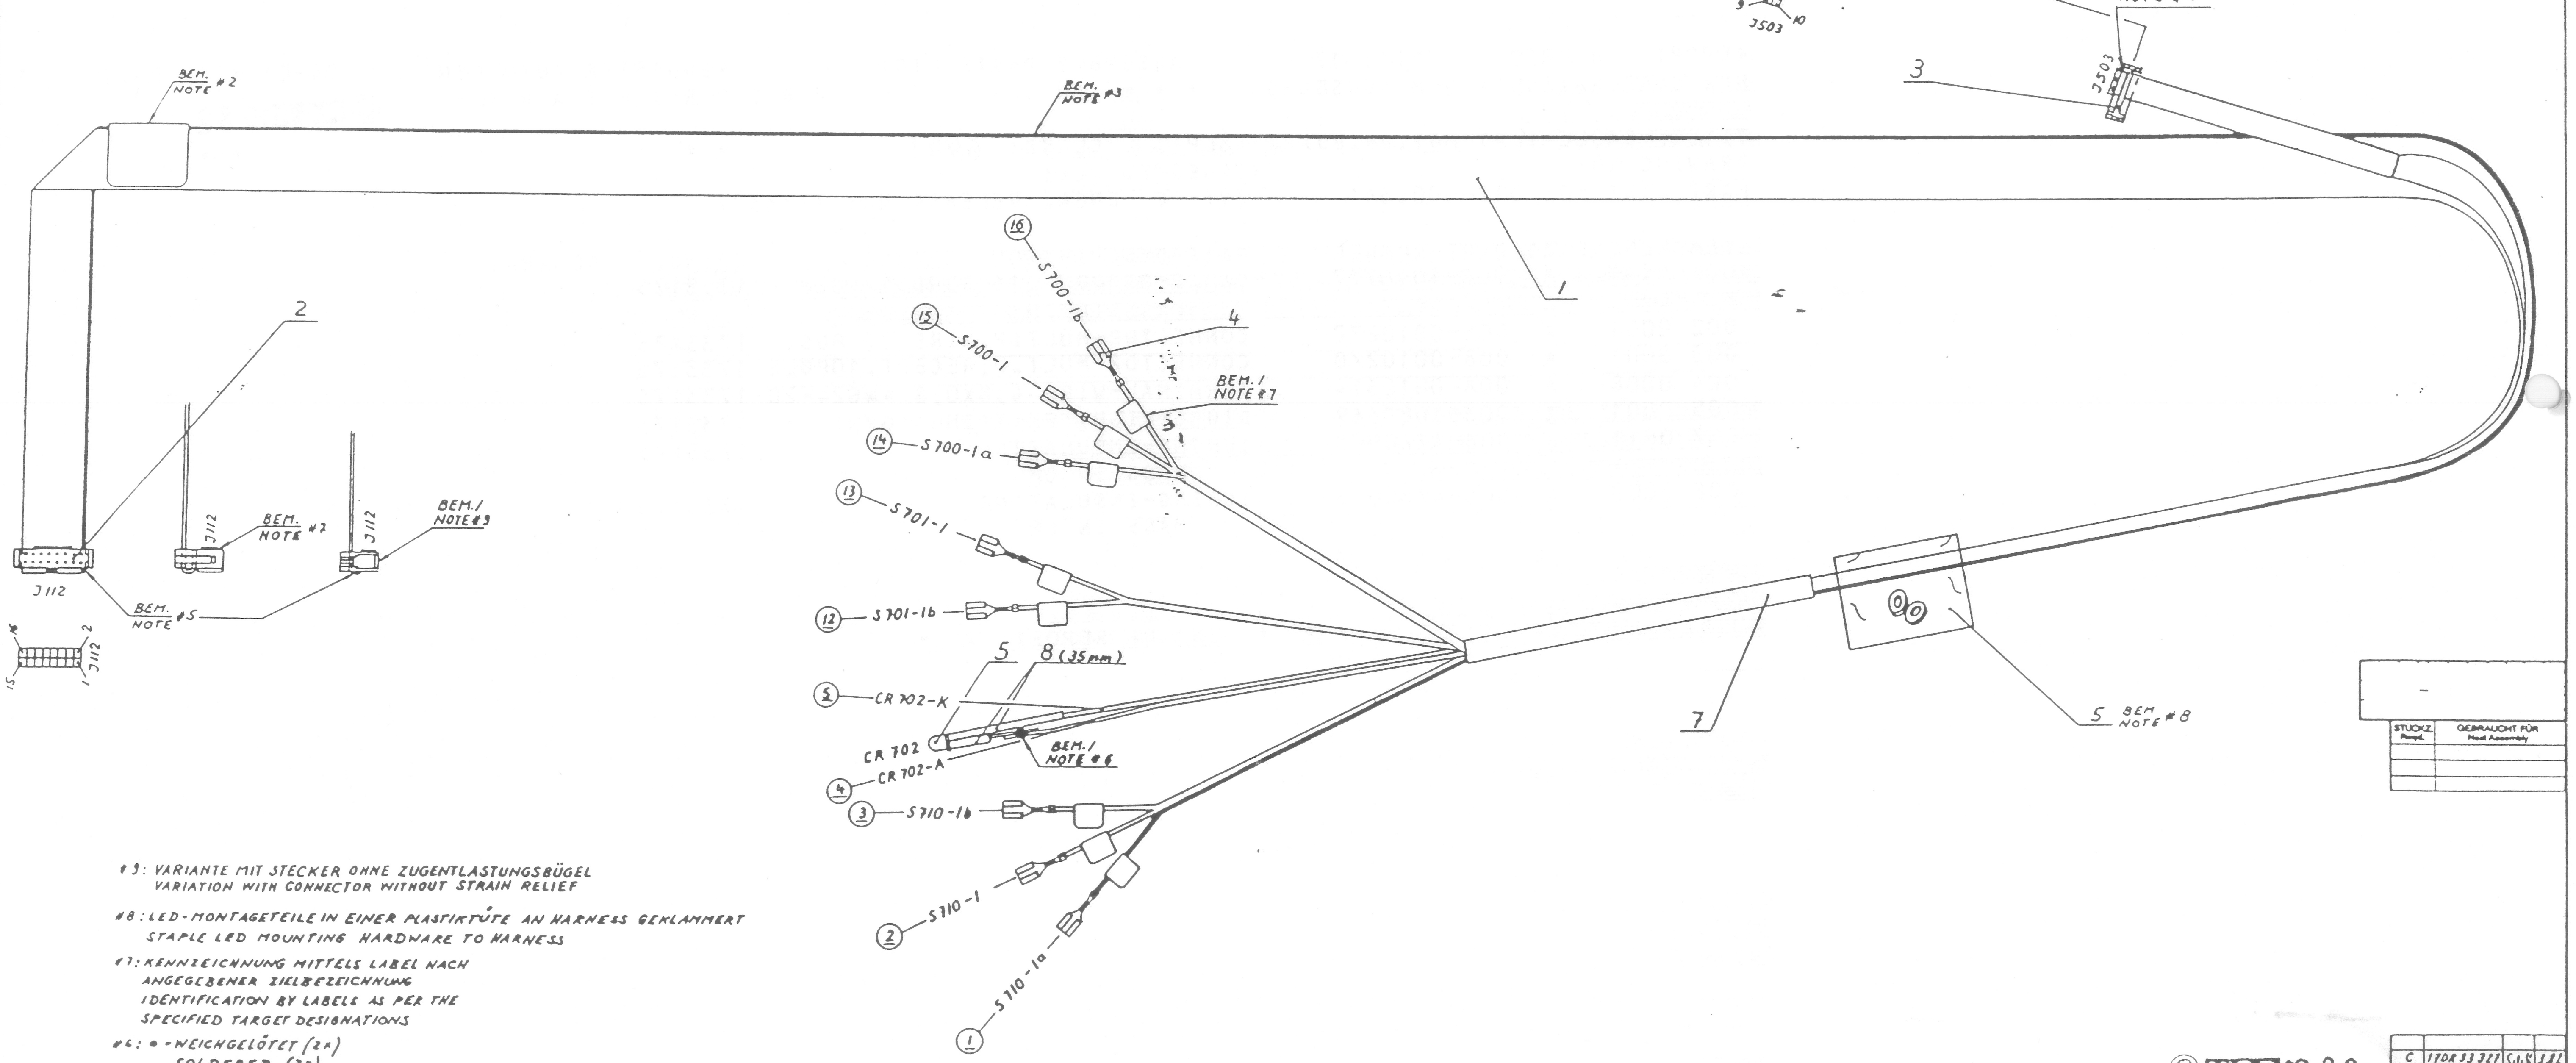
BEM./NOTE #2
BEM./NOTE #3
1
2
3
BEM./NOTE #5
J503
J112
J112
BEM./NOTE #7
J112
BEM./NOTE #9
BEM./NOTE #5
15
16
2
1
J112
16
S700-1b
4
15
S700-1
BEM./NOTE #7
14
S700-1a
13
S701-1
12
S701-1b
5
8 (35mm)
5
CR702-K
CR702
4
CR702-A
BEM./NOTE #6
3
S710-1b
2
S710-1
1
S710-1a
7
5 BEM NOTE #8
STÜCKZ.
GEBRAUCHT FÜR

#9: VARIANTE MIT STECKER OHNE ZUGENTLASTUNGSBÜGEL
VARIATION WITH CONNECTOR WITHOUT STRAIN RELIEF

#8: LED-MONTAGETEILE IN EINER PLASTIKTÜTE AN HARNESS GEKLAMMERT
STAPLE LED MOUNTING HARDWARE TO HARNESS

#7: KENNZEICHNUNG MITTELS LABEL NACH
ANGEGEBENER ZIELBEZEICHNUNG
IDENTIFICATION BY LABELS AS PER THE
SPECIFIED TARGET DESIGNATIONS

#6: ● -WEICHGELÖTET (2x)
SOLDERED (2x)

#5: MARKIERUNG FÜR KONTAKT 1
MARK FOR CONTACT 1

#4: ADERN DES KABELS POS. 1
WIRES OF CABLE ITEM 1

#3: FARBIG GEKENNZEICHNETE ADER DER POS. 1
COLORED WIRE OF ITEM 1

#2: KABELBAUM MIT TEILNUMMER UND INDEX KENNZEICHNEN
TAG HARNESS WITH NUMBER AND LATEST REVISION

#1: SCHEMATIC 017-0006170

017-0006352

© NCR 1982

INDEX Rev.	PRG. MITT. NR. Eng. Rel. No.	NAME Drw.	
C	17DR33327	S.W.S	3.82
B	17DR33175		

QUALITÄTSANGABEN; Standard Quality per ES 2-07-01
TOL. WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN; Unless Otherw. Specified:
OBERFL. QUAL.; Surface Finish: ✓
WINKEL Angles ±
mm
INCH
MASSTOL. mm NENNMASS; Dimensional Tolerances: X.X X.XX
UNBEMASSTE ECKEN Corner Radii INNEN MAX. AUSSEN MAX.
UNBEMASSTE SCHARFE KANTEN FASE OD. RADIUS Break Sharp Edges MAX.
BOHRUNGEN ENTGRATET; Hole Deburr Depth: MAX.

WERKSTOFF; Material:
OBERFLÄCHENBEHANDLG.; Coating:
VERBINDUNGSART; Joining:
WÄRMEBEHANDLG.; Heat Treat:
HÄRTE; Hardness:

ÄNDERUNGEN; Changes:

KLASSE; Class: 6441
GEZ. Abt.; Finish: 25.4.80
GEZ.; Drw.:
GEPR.; Chkr.:
KONSTR.; Designer:
GEN.; Appd.:
NORMGEPR.; Appd.:
ERSETZT DURCH; Supsd. by:
ERSATZ FÜR; Supersedes:

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und urheberrechtlich geschützt. Sie darf nur mit unserer Genehmigung kopiert oder an Dritte weitergegeben werden.

This drawing and information thereon is the property of the NCR Corporation and all unauthorized use and reproduction is prohibited.

NCR
NCR GmbH
AUGSBURG

GRUPPE Unit: MATRIX CHARACT. PRINTER
NAME: CABLE-FLAT, MOT. DR. BOARD (8LINES/INCH)
BLATT: 2 VON: 2
MASSSTAB: 1:1
CODE: -

017-0006641